

DM.55 - DELFOMIG - LIQUID


TORCE RAFFREDDATE A LIQUIDO



DM.55 DELFOMIG LIQUID

DATI TECNICI

Technical data: (EN60974-7)
Rating CO₂: 550 A.
Rating mixed Gas (M21): 500 A.
Duty Cycle: 100%
Wire Size: Ø 0,8 -1,6 mm
Pressione d'esercizio: Min. 2,5 bar
(Max. 3,5 bar)
Min. flow rate: 1,4 l/min.

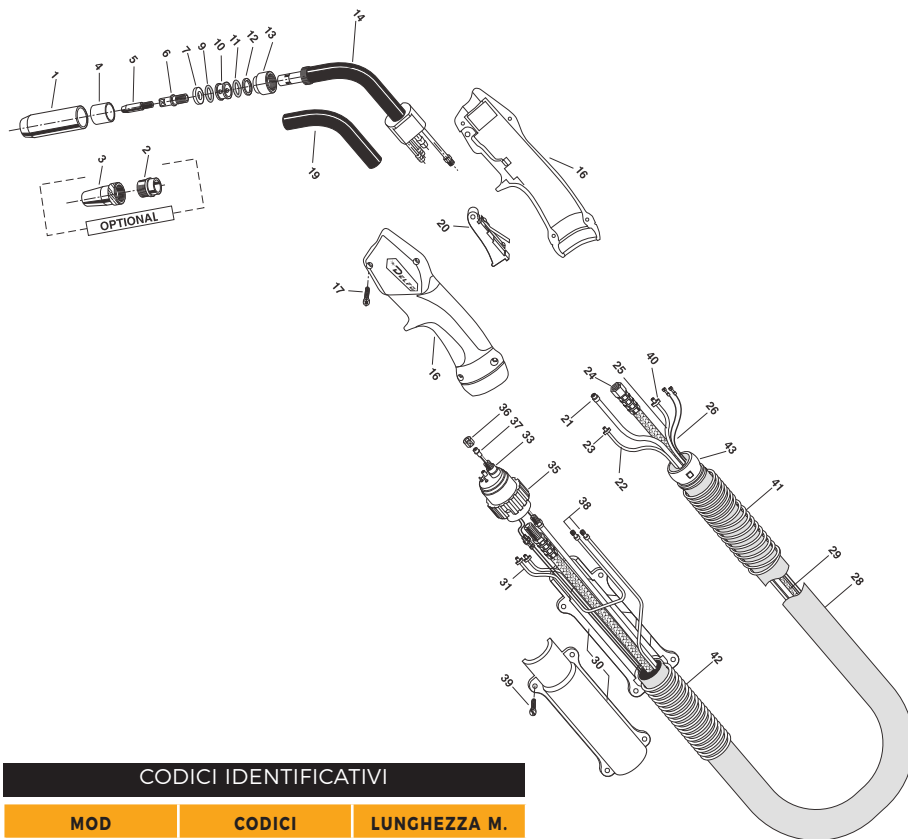

CODICI IDENTIFICATIVI

MOD	CODICI	LUNGHEZZA M.
DM55.3	501.150.307	3 m.
DM55.4	501.150.407	4 m.

LISTA RICAMBI

POS.	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	POS.	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.
1*	Ugello guidagas Stand. Øi. 17	179.105.109	5	24	Cavo portacorrente raffreddato m.3	512.100.301	1
2	Ugello posteriore	179.108.102	5	24	Cavo portacorrente raffreddato m.4	512.100.401	1
3	Ugello anteriore Øi. 17	179.102.102	5	25	Tubo passaggio acqua a metri	202.081.051	1
4	Bussola isolante	103.102.102	5	26	Cavo comandi a metri	143.101.102	1
5	Punta guidafile Ø 0,8 Cu	147.010.308	25	28	Tubo protezione telato a metri	175.300.280	1
5	Punta guidafile Ø 1,0 Cu	147.010.310	25	29	Fascio cavi m.3	523.001.302	1
5	Punta guidafile Ø 1,2 Cu	147.010.312	25	29	Fascio cavi m.4	523.001.402	1
5	Punta guidafile Ø 1,6 Cu	147.010.316	25	30	Supporto cavo terminale	156.101.106	1
5	Punta guidafile Ø 0,8 Cr-Zr	147.020.308	25	31	Tubo ritorno acqua a metri	166.081.051	1
5	Punta guidafile Ø 1,0 Cr-Zr	147.020.310	25	33	Terminale Euro (spine mobili)	142.105.123	1
5*	Punta guidafile Ø 1,2 Cr-Zr	147.020.312	25	35	Ghiera	127.102.102	5
5	Punta guidafile Ø 1,6 Cr-Zr	147.020.316	25	36	Dado fermo guaina	117.101.101	10
6	Diffusore gas	118.103.103	5	37*	Guaina m.3 per fili Ø 1,0/1,2	189.060.302	1
7	Rondella di sostegno isolante	151.104.104	10	37*	Guaina m.4 per fili Ø 1,0/1,2	189.060.402	1
9	Guarnizione	135.101.103	10	37	Guaina m.3 per fili Ø 1,2/1,6	189.070.302	1
10	Distributore acqua	119.101.103	10	37	Guaina m.4 per fili Ø 1,2/1,6	189.070.402	1
11	Guarnizione	135.101.103	10	37	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.302	1
12	Rondella di pressione	151.103.104	10	37	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.402	1
13	Ghiera corpo torcia	127.101.103	5	37	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Teflon	134.070.302	1
14	Corpo torcia	516.101.106	1	37	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Teflon	134.070.402	1
16	Impugnatura con viti	537.100.111	1	37	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.402	1
17	Vite impugnatura	181.103.108	20	37	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.402	1
19	Tubo isolante "Wukon"	140.104.116	1	38	Raccordo presa rapida	150.108.115	10
20	Pulsante completo di interruttore	146.101.112	5	39	Vite supporto	181.103.103	50
21	Portaguaina m.3	145.050.301	1	40	Anello stringitubo Ø 9,5	101.106.202	10
21	Portaguaina m.4	145.050.401	1	41	Molla (lato torcia)	141.106.115	1
22	Tubo passaggio gas a metri	166.081.051	1	42	Molla (lato terminale)	141.106.109	1
23	Anello stringitubo Ø 9,5	101.106.202	10	43	Snodo impugnatura	156.102.109	1

(*) Standard

(*) Standard