

DT.9 / 9V - DELFOTIG - AIR


TORCE RAFFREDDATE AD ARIA





DT.9 / 9V
DELFO
TIG

DATI TECNICI

Technical data: (EN60974-7)
Rating: 110 A. DC
80 A. AC
Duty Cycle: 35%
Tungsten Electrodes: 0,5-1,6 mm

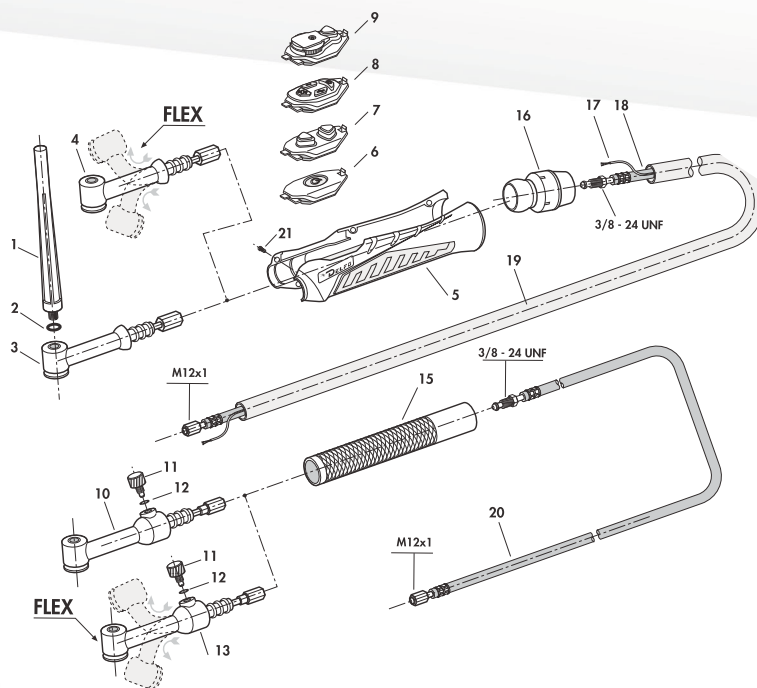

CODICI IDENTIFICATIVI



MOD.	CAVI LIBERI	DINSE 50MMQ	MEKAFIN
DT.9.4	401.011.040	401.011.041	401.011.043
DT.9.8	401.011.080	401.011.081	401.011.083
DT.9F.4 (Flex)	401.111.040	401.111.041	401.111.043
DT.9F.8 (Flex)	401.111.080	401.111.081	401.111.083
DT.9A.4 (DIRITTA)	401.400.040	401.400.041	-
DT.9A.8 (DIRITTA)	401.400.080	401.400.081	-
DT.9V.4	401.200.040	401.200.041	-
DT.9V.8	401.200.080	401.200.081	-
DT.9VF.4	401.300.040	401.300.041	-
DT.9VF.8	401.300.080	401.300.081	-

LISTA RICAMBI

POS.	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	POS.	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.
1	Cappellotto lungo TIG 9-20	321.102.102	5	11	Valvola con "O" ring	330.101.101	1
2	Guarnizione "o" ring	101.102.112	10	12	Guarnizione "o" ring	101.102.112	10
3	Corpo torcia standard	416.103.009	1	13	Corpo torcia flessibile con valvola	416.108.109	1
4	Corpo torcia flessibile	416.107.009	1	15	Impugnatura piccola tonda	437.102.101	1
5	Impugnatura piccola con viti	437.101.101	1	16	Snodo impugnatura piccola	456.102.101	1
6	Pulsante singolo completo di kit protezione	439.000.101	1	17	Cavo comandi da m.4 completo di connettore	443.001.401	1
7	Pulsante con 2 contatti completo di kit protezione	439.000.102	1	17	Cavo comandi da m.8 completo di connettore	443.001.801	1
8	Pulsante con 4 contatti completo di kit protezione	439.000.103	1	18	Cavo portacorrente da m.4	324.010.404	1
9	Pulsante con potenziometro 4,7 Kohm	439.001.004	1	18	Cavo portacorrente da m.8	324.010.804	1
9	Pulsante con potenziometro 10 Kohm	439.001.010	1	19	Protezione in tela "TUBIX" a metri	175.002.220	1
10	Corpo torcia con valvola	416.105.009	1	20	Cavo portacorrente per valvola m.4	324.020.404	1
				20	Cavo portacorrente per valvola m.8	324.020.804	1
				21	Vite impugnatura	181.104.103	10