

DT.26 / 26V - DELFOTIG - AIR

TORCE RAFFREDDATE AD ARIA




DT.26 / 26V DELFOTIG AIR

DATI TECNICI DT. 26

Technical data:	(EN60974-7)
Rating:	250A. DC 200 A AC
Duty Cycle:	60%
Tungsten Electrodes:	0,5-4,0 mm

DATI TECNICI DT.26V

Technical data:	(EN60974-7)
Rating:	180 A. DC 150 A. AC
Duty Cycle:	35%
Tungsten Electrodes:	0,5-4,0 mm

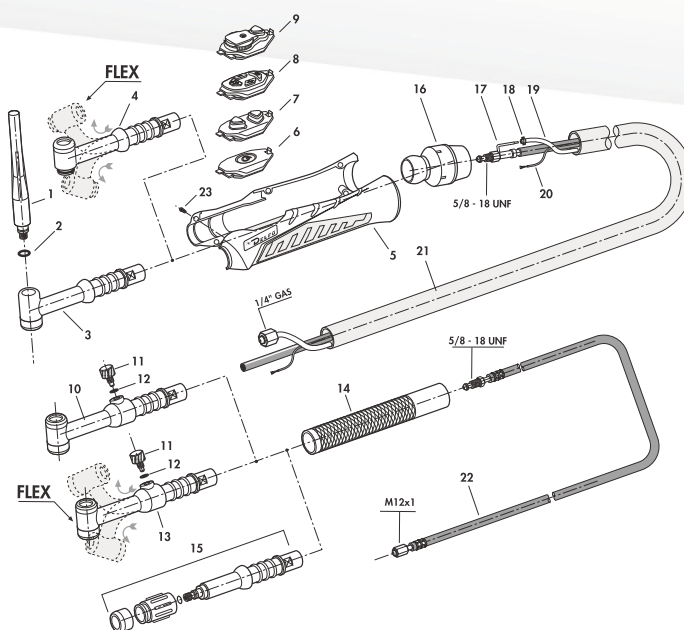

CODICI IDENTIFICATIVI

MOD.	CAVI LIBERI	DINSE 50MMQ	MEKAFIN
DT.26.4	420.011.040	420.011.041	420.011.043
DT.26.8	420.011.080	420.011.081	420.011.083
DT.26F.4 (Flex)	420.111.040	420.111.041	420.111.043
DT.26F.8 (Flex)	420.111.080	420.111.081	420.111.083
DT.26A.4 (Diritta)	420.401.040	420.401.041	
DT.26A.8 (Diritta)	420.401.080	420.401.081	
DT.26V.4 (Valvola)	420.200.040	420.200.041	
DT.26V.8 (Valvola)	420.200.080	420.200.081	
DT.26VF.4 (Valv.Flex)	420.300.040	420.300.041	
DT.26VF.8 (Valv.Flex)	420.300.080	420.300.081	

LISTA RICAMBI

POS.	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	POS.	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.
1	Cappellotto lungo TIG 17-26-18	321.102.101	5	13	Corpo torcia flessibile con valvola	316.108.502	1
2	Guarnizione "o" ring	101.102.111	10	14	Impugnatura grande tonda	337.102.102	1
3	Corpo torcia standard	316.103.502	1	15	Corpo torcia dirritto	416.106.102	1
4	Corpo torcia flessibile	316.107.502	1	16	Snodo impugnatura grande	456.102.102	1
5	Impugnatura grande con viti	437.101.102	1	17	Cavo portacorrente m.4	325.010.403	1
6	Pulsante singolo completo di kit protezione	439.000.101	1	17	Cavo portacorrente m.8	325.010.803	1
7	Pulsante con 2 contatti completo di kit protezione	439.000.102	1	18	Anello stringitubo Ø 9,5	101.106.202	10
8	Pulsante con 4 contatti completo di kit protezione	439.000.103	1	19	Tubo passaggio gas a metri	166.081.051	1
9	Pulsante con potenziometro 4,7 Kohm	439.001.004	1	20	Cavo comandi da m.4 completo di connettore	443.001.401	1
9	Pulsante con potenziometro 10 Kohm	439.001.010	1	20	Cavo comandi da m.8 completo di connettore	443.001.801	1
10	Corpo torcia con valvola	316.105.102	1	21	Protezione in tela "TUBIX" a metri	175.002.285	1
11	Valvola con "O" ring	330.101.102	1	22	Cavo portacorrente per valvola m.4	324.030.401	1
12	Guarnizione "o" ring	101.102.112	1	22	Cavo portacorrente per valvola m.4	324.030.801	1
				23	Vite impugnatura	181.104.103	10