

DT.18 - DELFOTIG - LIQUID


TORCE RAFFREDDATE A LIQUIDO




DT.18 DELFOTIG LIQUID

DATI TECNICI

Technical data:	(EN60974-7)
Rating:	320A. DC
	230 A. AC
Duty Cycle:	100%
Tungsten Electrodes:	0,5-4,0 mm

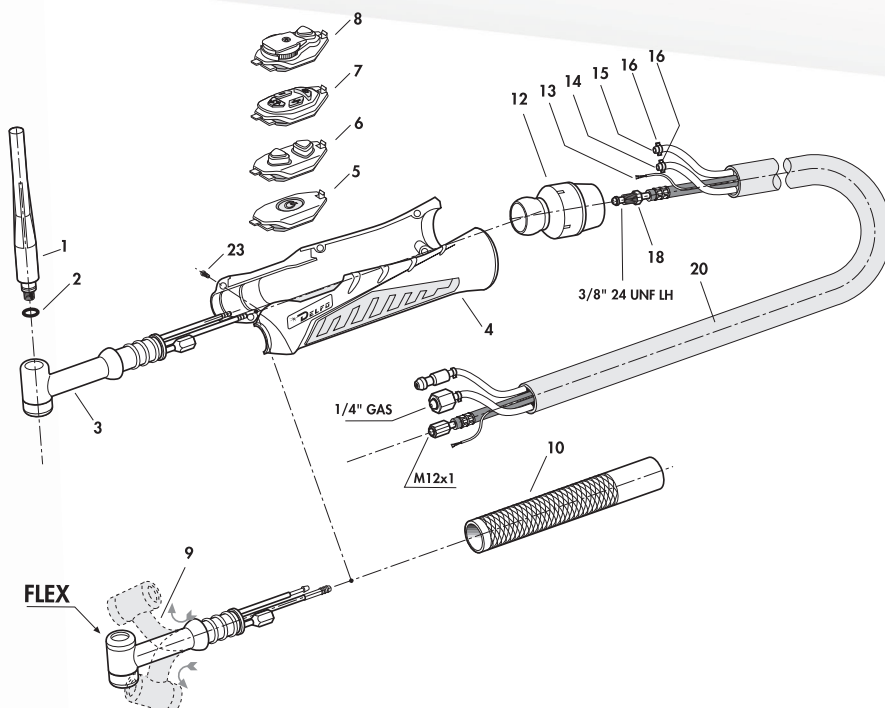

CODICI IDENTIFICATIVI



MOD.	CAVI LIBERI	DINSE 50MMQ	MEKAFIN
DT.18.4	430.011.040	430.011.041	430.011.043
DT.18.8	430.011.080	430.011.081	430.011.083
DT.18F.4 (Flex)	430.111.040	430.111.041	430.111.043
DT.18F.8 (Flex)	430.111.080	430.111.081	430.111.083

LISTA RICAMBI

POS.	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	POS.	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.
1	Cappellotto lungo TIG 17-26-18	321.102.101	5	12	Snodo impugnatura grande	456.102.102	1
2	Guarnizione "o" ring	101.102.111	10	13	Cavo comandi da m.4 completo di connettore	443.001.401	1
3	Corpo torcia standard	316.102.501	1	13	Cavo comandi da m.8 completo di connettore	443.001.801	1
4	Impugnatura grande con viti	437.101.102	1	14	Tubo passaggio gas a metri	166.081.051	1
5	Pulsante singolo completo di kit protezione	439.000.101	1	15	Tubo passaggio acqua a metri	202.070.040	1
6	Pulsante con 2 contatti completo di kit protezione	439.000.102	1	16	Anello stringitubo Ø 9,5	101.106.202	10
7	Pulsante con 4 contatti completo di kit protezione	439.000.103	1	18	Cavo portacorrente raffreddato m.4	312.010.403	1
8	Pulsante con potenziometro 4,7 Kohm	439.001.004	1	18	Cavo portacorrente raffreddato m.8	312.010.803	1
8	Pulsante con potenziometro 10 Kohm	439.001.010	1	20	Protezione in tela "TUBIX" a metri	175.002.285	1
9	Corpo torcia flessibile	316.107.504	1	23	Vite impugnatura	181.104.103	10
10	Impugnatura grande tonda	337.102.102	1				