


DT.20 - DELFOTIG - LIQUID

TORCE RAFFREDDATE A LIQUIDO

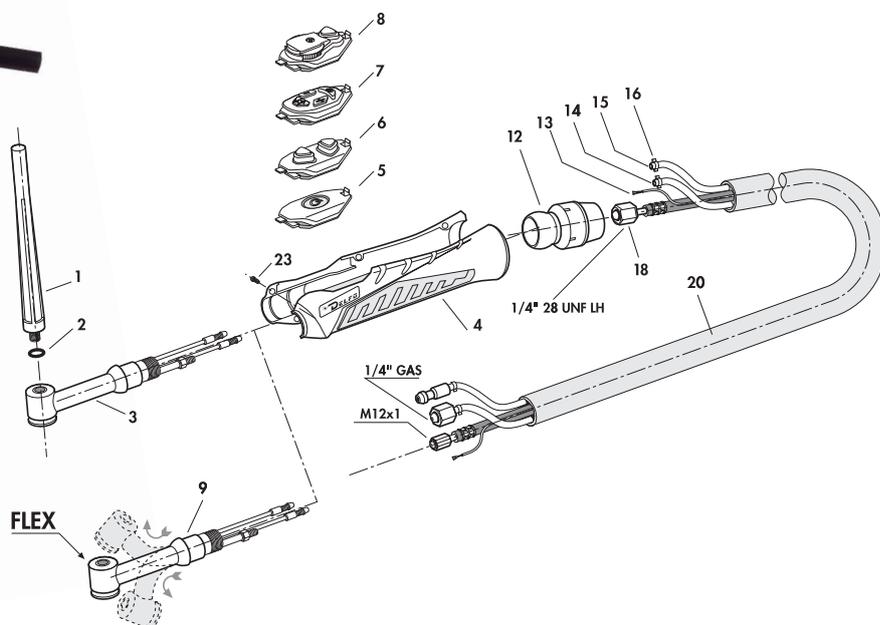

DT.20 DELFOTIG LIQUID

DATI TECNICI

Technical data: (EN60974-7)
Rating: 250A. DC
 180 A. AC
Duty Cycle: 100%
Tungsten Electrodes: 0,5-3,2 mm

CODICI IDENTIFICATIVI



MOD.	CAVI LIBERI	DINSE 50MMQ	MEKAFIN
DT.20.4	440.011.040	440.011.041	440.011.043
DT.20.8	440.011.080	440.011.081	440.011.083
DT.20F.4 (Flex)	440.111.040	440.111.041	440.111.043
DT.20F.8 (Flex)	440.111.080	440.111.081	440.111.083

LISTA RICAMBI

POS.	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	POS.	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.
1	Cappellotto lungo TIG 9-20	321.102.102	5	13	Cavo comandi da m.4 completo di connettore	443.001.401	1
2	Guarnizione "o" ring	101.102.112	10	13	Cavo comandi da m.8 completo di connettore	443.001.801	1
3	Corpo torcia standard	416.102.102	1	14	Tubo passaggio gas a metri	166.060.040	1
4	Impugnatura piccola con viti	437.101.101	1	15	Tubo passaggio acqua a metri	202.070.040	1
5	Pulsante singolo completo di kit protezione	439.000.101	1	16	Anello stringitubo Ø 9,5	101.106.202	10
6	Pulsante con 2 contatti completo di kit protezione	439.000.102	1	18	Cavo portacorrente raffreddato m.4	312.020.401	1
7	Pulsante con 4 contatti completo di kit protezione	439.000.103	1	18	Cavo portacorrente raffreddato m.8	312.020.801	1
8	Pulsante con potenziometro 4,7 Kohm	439.001.004	1	20	Protezione in tela "TUBIX" a metri	175.002.220	1
8	Pulsante con potenziometro 10 Kohm	439.001.010	1	23	Vite impugnatura	181.104.103	10
9	Corpo torcia flessibile	416.107.505	1				
12	Snodo impugnatura piccola	456.102.101	1				