


PARTI DI RICAMBIO

PER TORCE COMPATIBILI OCIM® **RB.28**

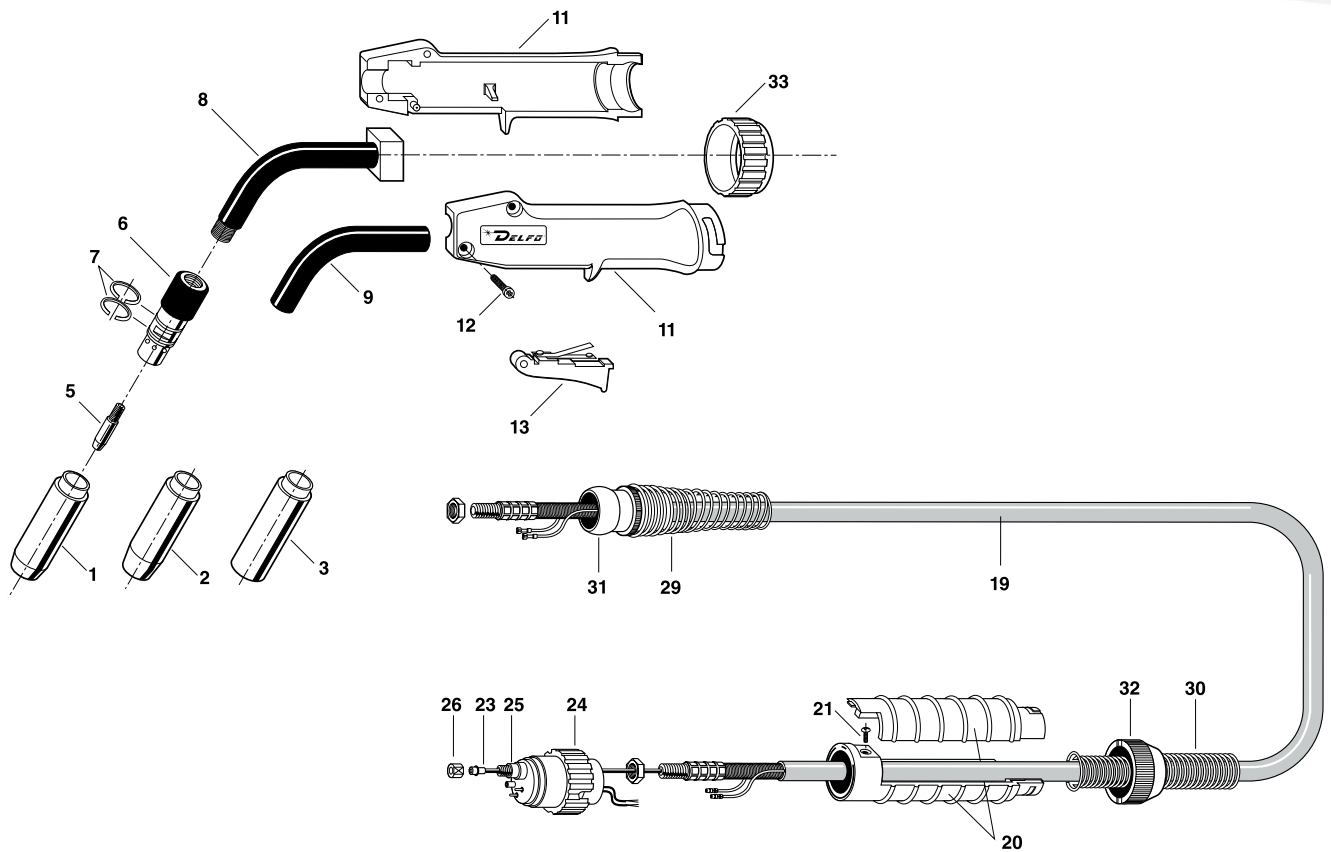

LISTA RICAMBI

POS.	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE	CONF.	POS.	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE	CONF.
1*	Ugello guidagas Stand. Øi. 15	179.105.110	5	21	Vite supporto	181.106.101	20
2	Ugello rastremato Øi. 12	179.109.107	5	23	Guaina m.3 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.302	1
3	Ugello cilindrico Øi. 18	179.104.105	5	23	Guaina m.4 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.402	1
5	Punta guidafile Ø 0,8 Cu	147.010.308	25	23*	Guaina m.3 per fili Ø 1,0/1,2	130.050.302	1
5*	Punta guidafile Ø 1,0 Cu	147.010.310	25	23*	Guaina m.4 per fili Ø 1,0/1,2	130.050.402	1
5	Punta guidafile Ø 1,2 Cu	147.010.312	25	23	Guaina m.3 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.302	1
5	Punta guidafile Ø 0,8 Cr-Zr	147.020.308	25	23	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.402	1
5	Punta guidafile Ø 1,0 Cr-Zr	147.020.310	25	23	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.302	1
5	Punta guidafile Ø 1,2 Cr-Zr	147.020.312	25	23	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.402	1
6	Diffusore gas	118.102.111	5	23	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.402	1
7	Anello elastico	101.101.104	20	23	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.402	1
8	Corpo torcia con isolante	116.103.108	1	24	Ghiera	127.102.102	5
9	Tubo isolante "Wukon"	140.104.103	1	25	Terminale Euro (spine mobili)	142.105.107	1
11	Impugnatura con viti e ghiera	137.100.110	1	26	Dado fermo guaina	117.101.101	10
12	Vite impugnatura	181.103.105	20	29	Molla (lato torcia)	141.106.116	1
13	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	30	Molla (lato terminale)	141.106.107	1
19	Cavo per torcia m.3	108.250.302	1	32	Ghiera supporto	127.105.101	1
19	Cavo per torcia m.4	108.250.302	1	33	Snodo impugnatura	156.102.106	1
20	Supporto cavo terminale	156.101.103	1				

(*) Standard

(*) Standard