


PARTI DI RICAMBIO

PER TORCE COMPATIBILI OCIM® **RB.40**

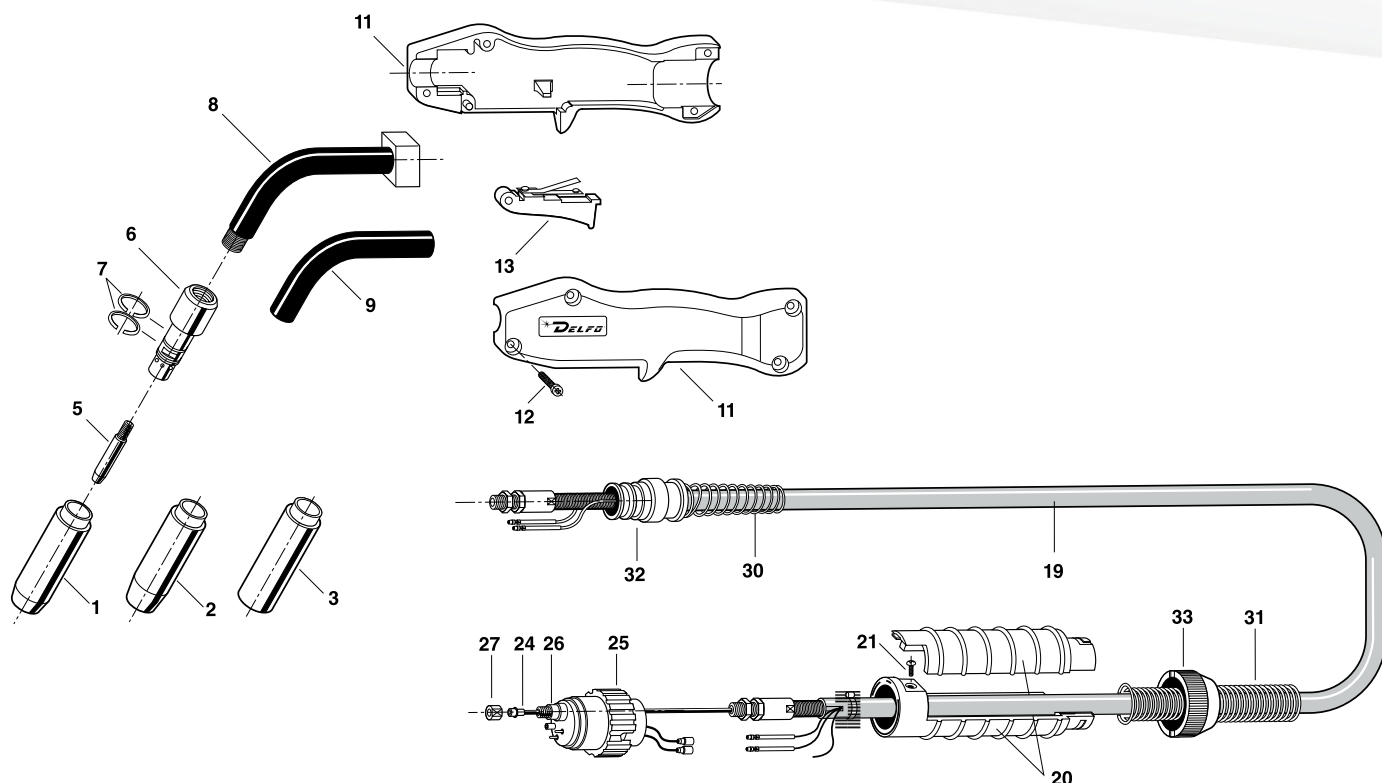

LISTA RICAMBI

POS.	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE	CONF.	POS.	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE	CONF.
1*	Ugello guidagas Stand. Øi. 17	179.105.113	5	19	Cavo per torcia m.4	108.500.402	1
2	Ugello rastremato Øi. 16	179.109.112	5	20	Supporto cavo terminale	156.101.103	1
3	Ugello cilindrico Øi. 22	179.104.108	5	21	Vite supporto	181.106.101	50
5	Punta guidafile Ø 1,0 Cu	147.010.110	25	24	Guaina m.3 per fili Ø 1,0/1,2	130.030.302	1
5*	Punta guidafile Ø 1,2 Cu	147.010.112	25	24	Guaina m.4 per fili Ø 1,0/1,2	130.030.402	1
5	Punta guidafile Ø 1,4 Cu	147.010.114	25	24*	Guaina m.3 per fili Ø 1,2/1,6	130.040.302	1
5	Punta guidafile Ø 1,6 Cu	147.010.116	25	24*	Guaina m.4 per fili Ø 1,2/1,6	130.040.402	1
5	Punta guidafile Ø 1,0 Cr-Zr	147.020.110	25	24	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.302	1
5	Punta guidafile Ø 1,2 Cr-Zr	147.020.112	25	24	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.402	1
5	Punta guidafile Ø 1,4 Cr-Zr	147.020.114	25	24	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Teflon	134.070.302	1
5	Punta guidafile Ø 1,6 Cr-Zr	147.020.116	25	24	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Teflon	130.070.402	1
6	Diffusore gas	118.102.122	5	24	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.402	1
7	Anello elastico	101.101.103	20	24	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.402	1
8	Corpo torcia con isolante	116.103.115	1	25	Ghiera	127.102.102	5
9	Tubo isolante "Wukon"	140.104.205	1	26	Terminale Euro (spine mobili)	142.105.113	1
11	Impugnatura con viti e ghiera	137.100.107	1	27	Dado fermo guaina	117.101.101	10
12	Vite impugnatura	181.103.105	20	30	Molla (lato torcia)	141.106.110	1
13	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	31	Molla (lato terminale)	141.106.107	1
19	Cavo per torcia m.3	108.500.302	1	32	Snodo per impugnatura grande	156.102.108	1
				33	Ghiera supporto	127.105.101	1

(*) Standard

(*) Standard