


PARTI DI RICAMBIO

PER TORCE COMPATIBILI OCIM® RH .503

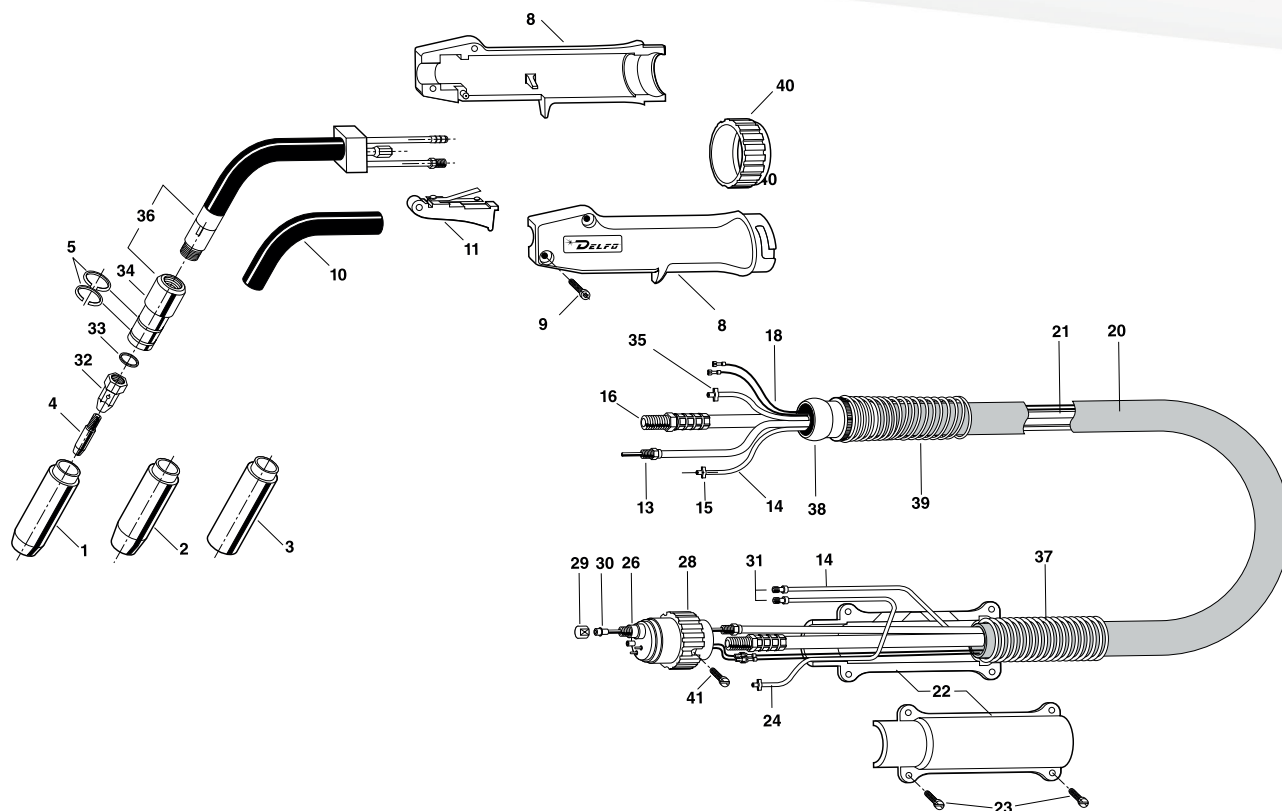

LISTA RICAMBI

POS.	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE	CONF.	POS.	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.
1*	Ugello guidagas Stand. Øi. 17	179.105.121	5	21	Fascio cavi m.3	123.529.302	1
2	Ugello rastremato Øi. 15	179.109.110	5	21	Fascio cavi m.4	123.529.402	1
3	Ugello cilindrico Øi. 22	179.104.113	5	22	Supporto cavo terminale	156.101.106	1
4	Punta guidafile Ø 0,8 Cu	147.010.108	25	23	Vite supporto	181.103.103	50
4	Punta guidafile Ø 1,0 Cu	147.010.110	25	24	Tubo ritorno acqua a metri	168.080.040	1
4	Punta guidafile Ø 1,2 Cu	147.010.112	25	26	Terminale Euro (spine mobili)	142.105.510	1
4	Punta guidafile Ø 1,6 Cu	147.010.116	25	28	Ghiera	127.102.102	5
4	Punta guidafile Ø 2,0 Cu	147.010.120	25	29	Dado fermo guaina	117.101.101	10
4	Punta guidafile Ø 0,8 Cr-Zr	147.020.108	25	30*	Guaina m.3 per fili Ø 1,0/1,2	130.030.302	1
4	Punta guidafile Ø 1,0 Cr-Zr	147.020.110	25	30*	Guaina m.4 per fili Ø 1,0/1,2	130.030.402	1
4*	Punta guidafile Ø 1,2 Cr-Zr	147.020.112	25	30	Guaina m.3 per fili Ø 1,2/1,6	130.040.302	1
4	Punta guidafile Ø 1,6 Cr-Zr	147.020.116	25	30	Guaina m.4 per fili Ø 1,2/1,6	130.040.402	1
4	Punta guidafile Ø 2,0 Cr-Zr	147.020.120	25	30	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.302	1
5	Anello elastico	101.101.103	20	30	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.402	1
8	Impugnatura con viti e ghiera	137.101.127	1	30	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,2/2,0 Teflon	134.070.302	1
9	Vite impugnatura	181.103.105	20	30	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/2,0 Teflon	134.070.402	1
10	Tubo isolante "Wukon"	140.104.502	1	30	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.402	1
11	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	30	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.402	1
13	Portaguaina m.3	145.510.301	1	31	Raccordo presa rapida	150.108.101	10
13	Portaguaina m.4	145.510.401	1	32	Diffusore gas	118.103.106	5
14	Tubo passaggio acqua a metri	202.080.040	1	33	Rondella isolante	151.105.106	10
15	Anello stringitubo Ø 9,5	101.106.202	10	34	Portaugello	150.112.102	1
16	Cavo portacorrente raffreddato m.3	112.050.301	1	36	Corpo torcia con portaugello	116.116.104	1
16	Cavo portacorrente raffreddato m.4	112.050.401	1	37	Molla (lato terminale)	141.106.109	1
18	Cavo comandi a metri	143.101.102	1	38	Snodo impugnatura	156.102.106	1
20	Tubo protezione telato a metri	175.300.280	1	39	Molla (lato torcia)	161.106.108	1
				40	Ghiera impugnatura	127.108.101	1

(*) Standard

(*) Standard