


PARTI DI RICAMBIO

PER TORCE COMPATIBILI OCIM® RM.360

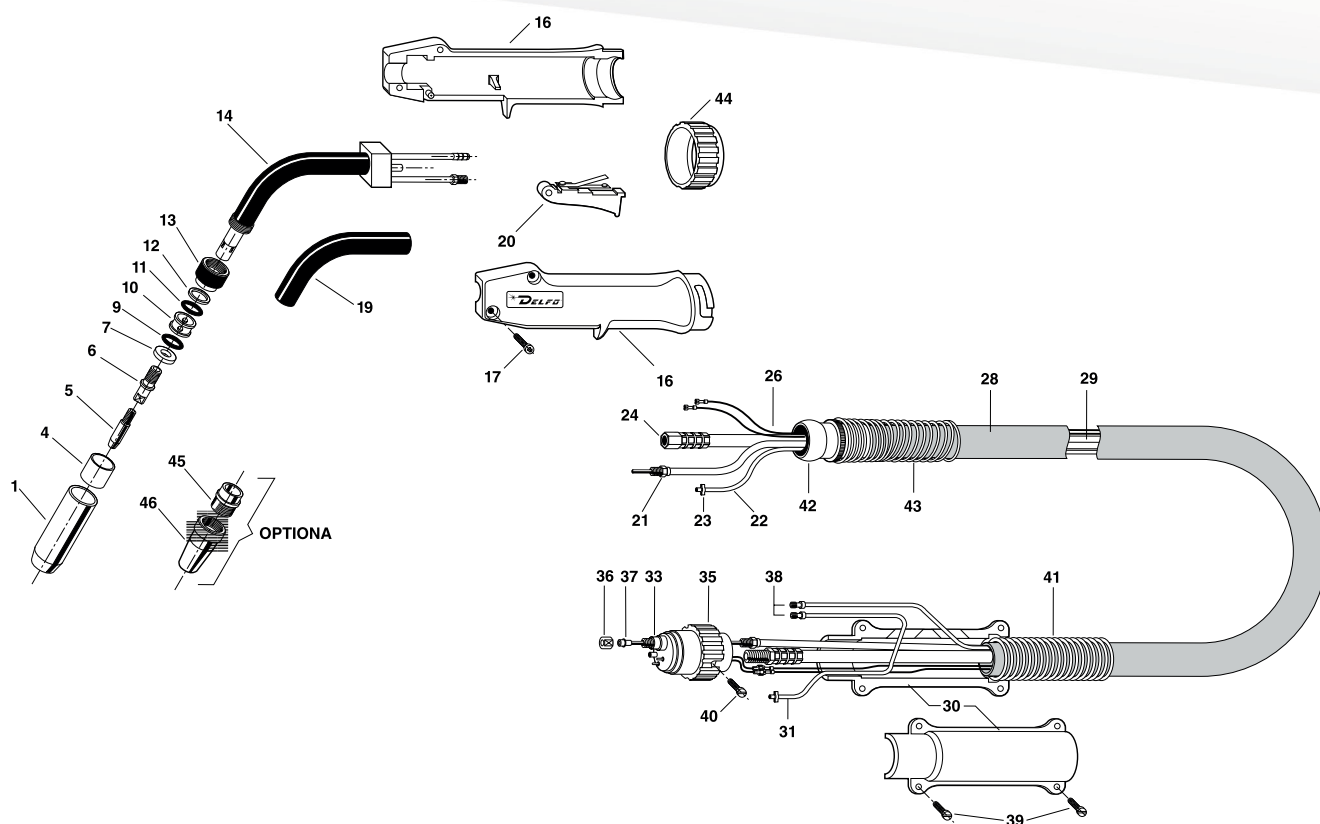

LISTA RICAMBI

POS.	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE	CONF.	POS.	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE	CONF.
1*	Ugello guidagas Stand. Øi. 15	179.105.108	5	24	Cavo portacorrente raffreddato m.3	112.050.301	1
4	Bussola isolante	103.102.103	5	24	Cavo portacorrente raffreddato m.4	112.050.401	1
5	Punta guidafile Ø 0,8 Cu	147.010.108	25	26	Cavo comandi a metri	143.101.102	1
5	Punta guidafile Ø 1,0 Cu	147.010.110	25	28	Tubo protezione telato a metri	175.300.280	1
5	Punta guidafile Ø 1,2 Cu	147.010.112	25	29	Fascio cavi m.3	123.069.302	1
5	Punta guidafile Ø 0,8 Cr-Zr	147.020.108	25	29	Fascio cavi m.4	123.069.402	1
5	Punta guidafile Ø 1,0 Cr-Zr	147.010.110	25	30	Supporto cavo terminale	156.101.106	1
5*	Punta guidafile Ø 1,2 Cr-Zr	147.010.112	25	31	Tubo ritorno acqua a metri	168.080.040	1
6	Diffusore gas	118.103.109	5	33	Terminale Euro (spine mobili)	142.105.121	1
7	Rondella di sostegno isolante	141.104.106	10	35	Ghiera	127.102.102	5
9	Guarnizione	101.102.206	10	36	Dado fermo guaina	117.101.101	10
10	Distributore acqua	119.101.104	10	37*	Guaina m.3 per fili Ø 1,0/1,2	130.050.302	1
11	Guarnizione	101.102.206	10	37*	Guaina m.4 per fili Ø 1,0/1,2	130.050.402	1
12	Rondella di pressione	151.103.106	10	37	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.302	1
13	Ghiera corpo torcia	127.101.103	5	37	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.402	1
14	Corpo torcia	116.101.109	1	37	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.402	1
16	Impugnatura con viti e ghiera	137.101.127	1	37	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.402	1
17	Vite impugnatura	181.103.105	20	38	Raccordo presa rapida	150.108.101	10
19	Tubo isolante "Wukon"	140.104.802	1	39	Vite supporto	181.103.103	50
20	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	41	Molla (lato terminale)	141.106.109	1
21	Portaguaina m.3	145.040.301	1	42	Snodo impugnatura	156.102.106	1
21	Portaguaina m.4	145.040.401	1	43	Molla (lato torcia)	141.106.108	1
22	Tubo passaggio acqua a metri	202.080.040	1	44	Ghiera impugnatura	127.108.101	1
23	Anello stringitubo Ø 9,5	101.106.202	10	45	Ugello posteriore	179.108.103	5
				46	Ugello anteriore	179.102.108	5

(*) Standard

(*) Standard