


PARTI DI RICAMBIO

PER TORCE COMPATIBILI OCIM® RM.652

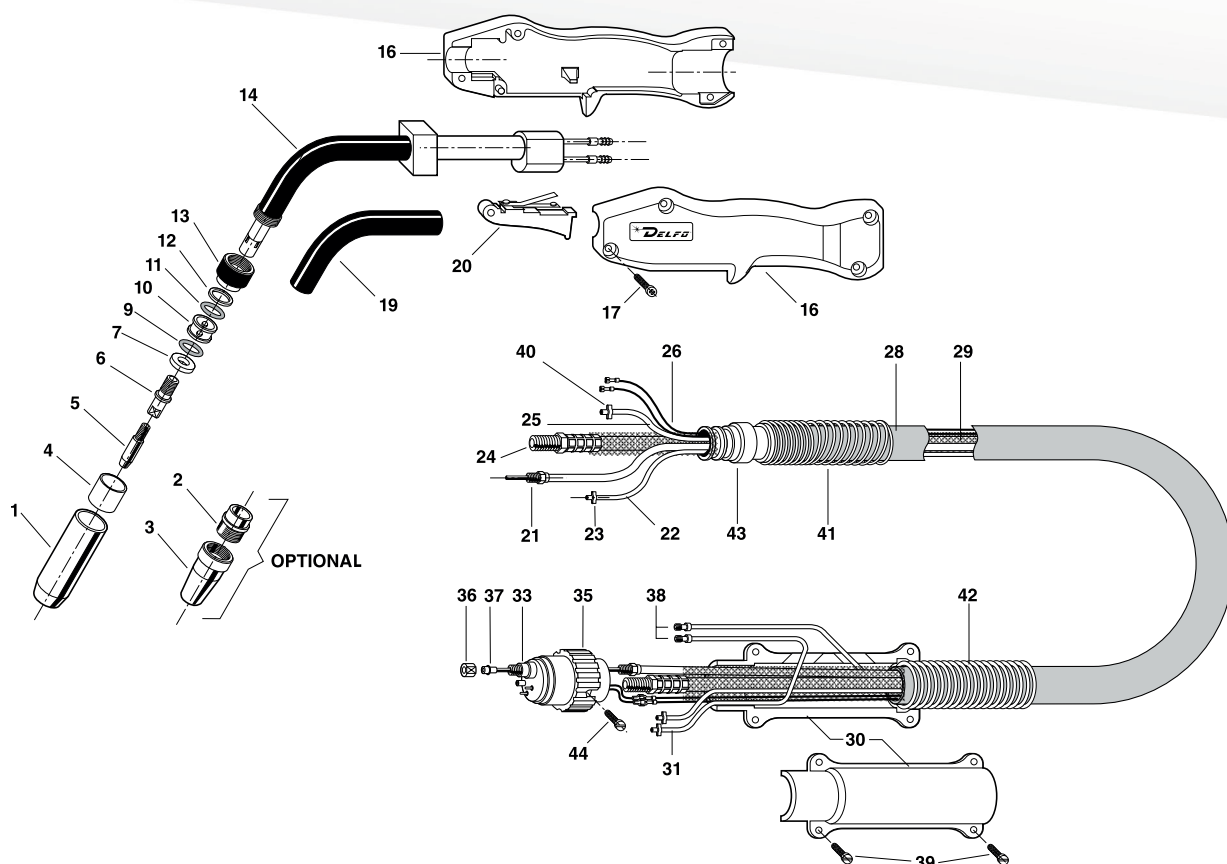

LISTA RICAMBI

POS.	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE	CONF.	POS.	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE	CONF.
1*	Ugello guidagas Stand. Øi. 19	179.105.107	5	24	Cavo portacorrente raffreddato m.4	112.020.401	1
2	Ugello posteriore	179.108.101	5	25	Tubo passaggio gas a metri	166.081.051	1
3	Ugello anteriore Øi. 19	179.101.101	5	26	Cavo comandi a metri	143.101.102	1
4	Bussola isolante	103.102.101	5	28	Tubo protezione telato a metri	175.300.280	1
5	Punta guidafile Ø 1,0 Cu	147.010.110	25	29	Fascio cavi m.3	123.040.307	1
5	Punta guidafile Ø 1,2 Cu	147.010.112	25	29	Fascio cavi m.4	123.040.407	1
5	Punta guidafile Ø 1,6 Cu	147.010.116	25	30	Supporto cavo terminale	156.101.106	1
5	Punta guidafile Ø 2,0 Cu	147.010.120	25	31	Tubo ritorno acqua a metri	166.080.040	1
5	Punta guidafile Ø 1,0 Cr-Zr	147.020.110	25	33	Terminale Euro (spine mobili)	142.105.119	1
5*	Punta guidafile Ø 1,2 Cr-Zr	147.020.112	25	35	Ghiera	127.102.102	5
5	Punta guidafile Ø 1,6 Cr-Zr	147.020.116	25	36	Dado fermo guaina	117.101.101	10
5	Punta guidafile Ø 2,0 Cr-Zr	147.020.120	25	37*	Guaina m.3 per fili Ø 1,0/1,2	189.060.302	1
6	Diffusore gas	118.103.107	5	37*	Guaina m.4 per fili Ø 1,0/1,2	189.060.402	1
7	Rondella di sostegno isolante	151.104.105	10	37	Guaina m.3 per fili Ø 1,2/1,6	189.070.302	1
9	Guarnizione	135.101.101	10	37	Guaina m.4 per fili Ø 1,2/1,6	189.070.402	1
10	Distributore acqua	119.101.101	10	37	Guaina m.3 per fili Ø 2,0/2,4	189.080.302	1
11	Guarnizione	135.101.101	10	37	Guaina m.4 per fili Ø 2,0/2,4	189.080.402	1
12	Rondella di pressione	151.103.105	10	37	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.302	1
13	Ghiera corpo torcia	127.101.104	5	37	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.402	1
14	Corpo torcia	116.101.108	1	37	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Teflon	134.070.302	1
16	Impugnatura con viti	137.101.125	1	37	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Teflon	134.070.402	1
17	Vite impugnatura	181.103.105	20	37	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.402	1
19	Tubo isolante "Wukon"	140.104.110	1	37	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.402	1
20	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	38	Raccordo presa rapida	150.108.101	10
21	Portaguaina m.3	145.030.301	1	39	Vite supporto	181.103.103	50
21	Portaguaina m.4	145.030.401	1	40	Anello stringitubo Ø 8,7	101.106.101	10
22	Tubo passaggio acqua a metri	202.080.040	1	41	Molla (lato torcia)	141.106.108	1
23	Anello stringitubo Ø 9,5	101.106.202	10	42	Molla (lato terminale)	141.106.109	1
24	Cavo portacorrente raffreddato m.3	112.020.301	1	43	Snodo impugnatura	156.102.108	1

(*) Standard

(*) Standard