

Miscelatore e lance per saldatura

MISCELATORE




CARATTERISTICHE

- ← Miscelatore a pressione equilibrata
- ← Multigas
- ← In ottone

CODICE	GAS	PUNTA
53007019	Ossi-Acetilene Ossi-Acetilene Ossi-Acetilene Ossi-Acetilene Ossi-Propano	Da saldatura - serie 23-A-90 Da saldatura - serie 0090-IT Da saldatura - serie 1390 Da riscaldamento - serie J-63 Da saldatura - serie 1390
53007235	Ossi-Acetilene Ossi-Acetilene	Da saldatura - serie 23-A-90 Da riscaldamento - serie 23-A-90, J-63

PUNTE DA SALDATURA - ACETILENE SERIE 23-A-90

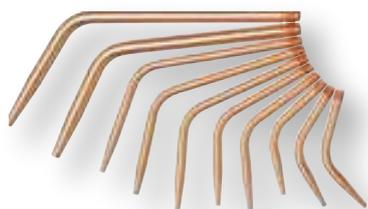


In rame

CODICE	SPESSORE DA SALDARE (mm)	PORTATA (l/h)
53007020	0,2 - 0,5	45
53007021	0,5 - 1	65
53007022	1 - 2	160
53007023	2 - 4	350
53007024	4 - 6	500
53007025	6 - 9	1000
53007026	9 - 14	1500
53007027	14 - 20	2000
53007036	20 - 30	3000
53007037	30 - 50	4000

PUNTE FLESSIBILI DA SALDATURA - ACETILENE SERIE 0090-IT

Tubo in rame, punta e connessione (23/64"-26-UNS) in ottone

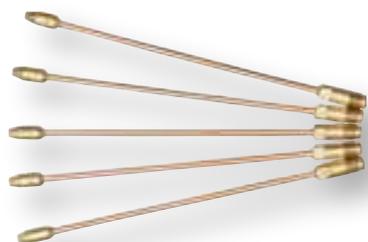

CODICE	SPESSORE DA SALDARE (mm)	PORTATA (l/h)
53007239	0,5 - 1	65
53007240	1 - 2	160
53007241	2 - 4	350
53007242	4 - 6	500
53007243	6 - 9	1000